

## YJ-2S-02 自动夹紧振动机

全自动振动机工作视频:

[https://v.youku.com/v\\_show/id\\_XNDQ0NzY0NzMwOA.html](https://v.youku.com/v_show/id_XNDQ0NzY0NzMwOA.html)

### 简介

YJ-2S-02 自动夹紧振动机只需几步简单的操作就能实现混合功能：预设混合时间、自动夹紧、振动混合、自动打开，智能操作一步到位。机芯与机箱分离，噪音小。混合快速均匀，深受用户喜爱。



### 优越性

#### 混合效果让人满意

- 自动夹紧
- 运行平稳，噪音小
- 强力高速振动，混合效果更快更均匀

#### 操作简单

- 可选混合时间：1 - 9 分钟。
- 根据桶的大小自动调整适当的夹紧压力。
- 中英文操作界面可选。
- LCD（液晶）显示，使机器运行的每个阶段一目了然。
- 简单的电气结构，维修方便
- 配置支脚和滚轮，方便移动机器。

#### 安全可靠

- 安全检测开关，门若在机器运转时被打开，会马上停止振动。
- 机芯与机箱分离，高速振动时不会影响到机箱。
- 振动电机双重保护——离心开关，过热保护，有效延长电机寿命。

## 产品参数

<b>基本特征**</b>	
类型	上下振动式混合
夹紧功能	自动
夹紧压力	可调
振动时间	1 — 9 分钟
振动速度	高达710 次/分钟
<b>桶规格要求**</b>	
桶类型	圆形 / 方形 / 椭圆形
适合桶高度	80-380mm
桶最大直径	350mm
是否能同时混合多个小桶	是（桶高度必须一致）
桶最大重量	30 KG
<b>电源 **</b>	
电源	110 /220 V ±10% -- 50/60 HZ
额定功率	750 W
<b>机器及包装尺寸 **</b>	
机器尺寸	740 (L) X 800(W) X 1050(H) MM
包装尺寸	775 (L) X 845(W) X 1170(H) MM
占地面积	0,59 m2
<b>重量 **</b>	
净重	229 KG
毛重	249 KG
装柜数量	40 台 / 20尺柜
包装形式 **	纸箱
证书	CE

## 产品细节图


控制面板




电机双重保护——离心开关，过热保护，有效延长电机寿命。



电路板焊接技术精湛，质量可靠。

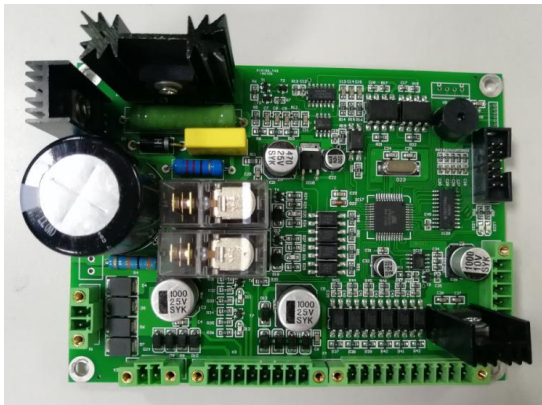

简单电气机构，维修方便。

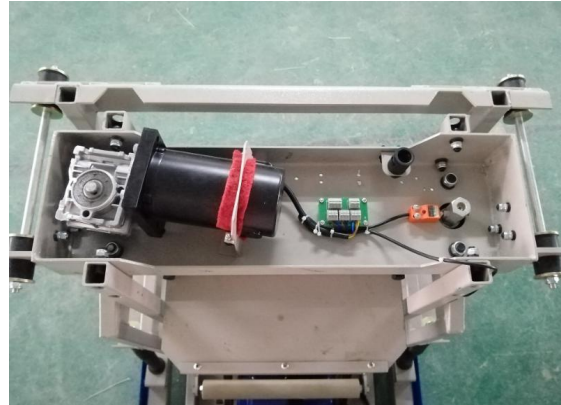

机芯与机箱分离，运行平稳。



安全检测开关  
门若在机器运转时被打开，会马上停止振动。



## 产品包装图

